



FAILSAFE

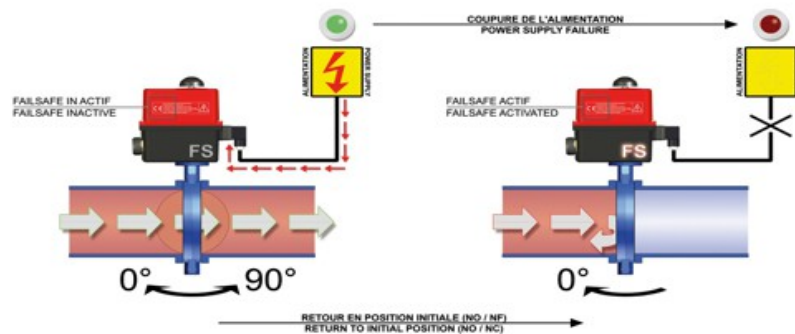


- Elektrischer Failsafe
- Zurück zur definierten Sicherheitsstellung mit der Ladung der Batterien (dadurch Temp. Einsatz -10°C bis +40°C)
- NC und NO verfügbar (bitte bei Bestellung angeben)

POSI

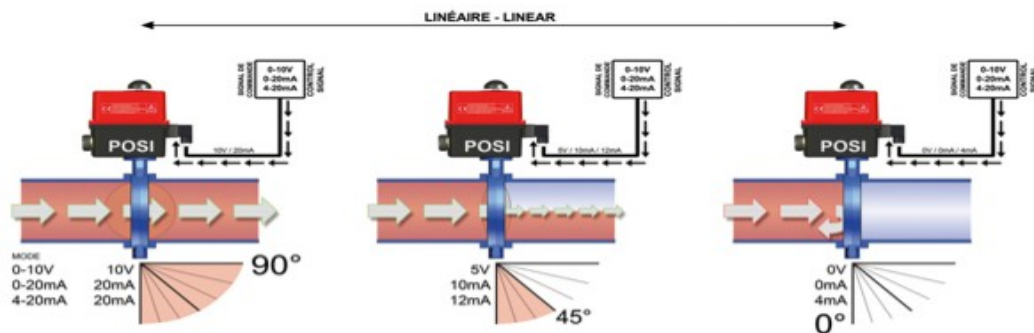

- gesteuert durch Mikroprozessor
- mögliche Signale: 4-20mA / 0-20mA / 0-10V
- Rückmeldesignal: 4-20mA / 0-20mA / 0-10V
- Bis zu 270° Winkel verfügbar

3-Stellungsantrieb

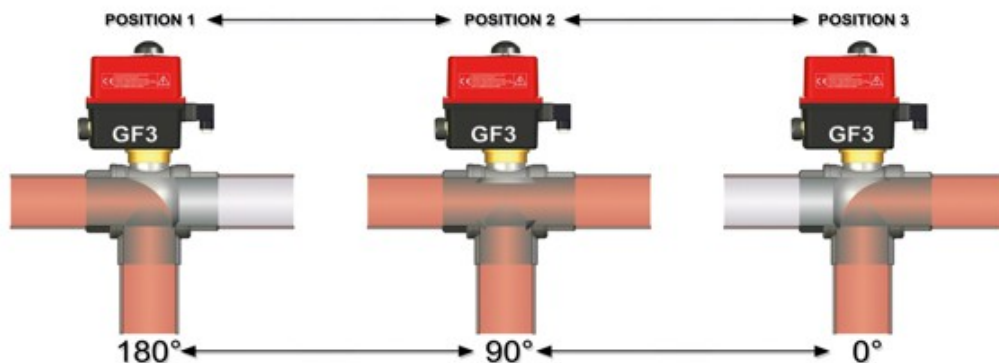

- Zur Steuerung einer 3-Wege Armatur
- 0°-45°-90° oder 0°-90°-180° möglich